



## F.Zwei – Carry Web WWWP2 und Carry Web WWWP2-ÜWL manuelle Transporthilfe für Warmwasserspeicher

neu


### Form follows function

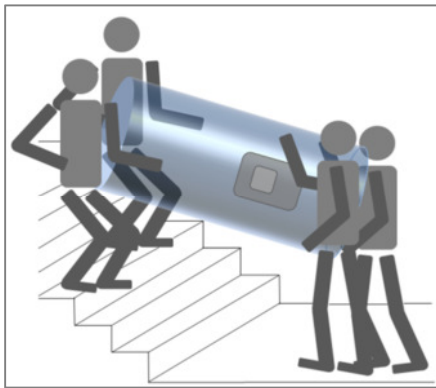

Dank der F.Zwei - Tragenetze Carry Web WWWP2 und Carry Web WWWP2-ÜWL wird das Einbringen von Warmwasserspeichern (Ø 70 bis 80 cm, Höhe ca. 200 cm, Gewicht max. 200 kg) wesentlich leichter.

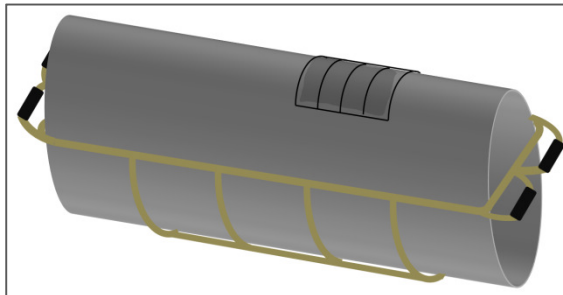

Carry Web WWWP2 für  
Transportschräglage bis max. 45°.

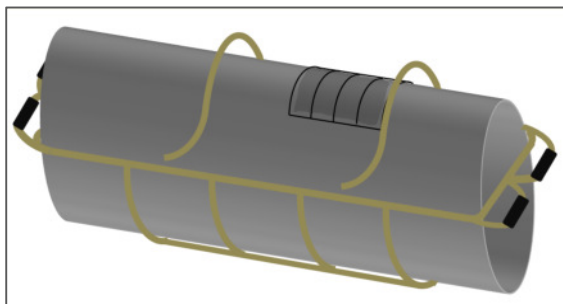

Carry Web WWWP2 für  
Transportschräglage bis max. 75°  
mit zwei einseitig verspleißten und  
auf der gegenüberliegenden Seite zu  
verknötenden (empfohlen -  
Kreuzknoten) Überwurfleinen.

Made in Westfalen - F.Zwei Tragenetze werden in Eigenfertigung aus hochfestem Ø 10 mm PES- Hohlgeflecht handgespleißt und mit vier stabilen PVC Rohrgriffen versehen.